

连续14年
全球第1*



杰克股份官方微信



杰克股份官方抖音

400-8876-858
cn.chinajack.com

杰克科技股份有限公司

浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号
电话:0086-576-88177788 88177789

JACK TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD:No.1008, Donghai Avenue East, Jiao jiang District,
Taizhou City, Zhejiang Province, China
TEL:0086-576-88177782

*数据来源: 弗若斯特沙利文按全球各大工业缝纫机企业于2010年至2023年间每年的工业缝纫机销售台数统计,于2024年9月完成调研。

连续14年
全球第1*

JACK

A6F-E

防错层针送料平缝机

一体后拖轮, 不起皱, 不错层


- 步进控制, 针距精准
- 倒缝无声, 安静舒适
- 线迹美观, 不用剪线头



防起皱，防错层就用A6F-E


1 针送料，不错层

机针与牙齿复合送料，有效防止缝纫过程中送料不畅、打滑造成的面料起皱、错层等问题，适用于羽绒、衬衫、雪纺等面料。

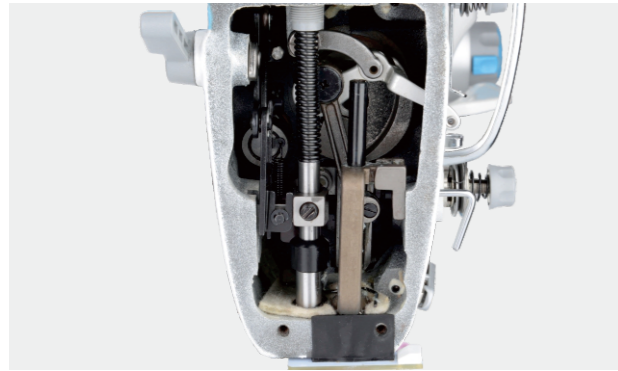

2 一体后拖轮，针距自动同步

PK机型，送布、拖布同步，缝纫更加平整；一键调节，操作简单。

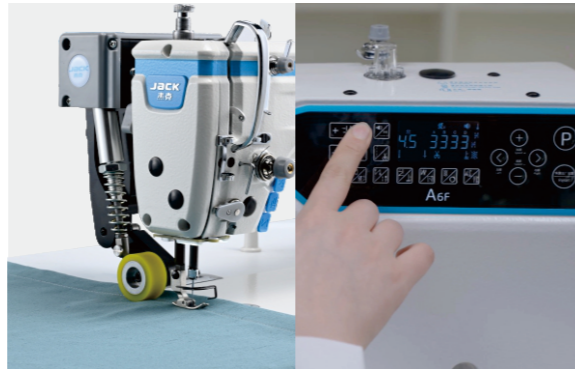

3 步进控制，针距精准

通过步进电机控制针距，精确到0.1mm，可根据需要，锁定针距调节功能，避免随意调节针距。




4 步进控制，声音更轻

倒缝声音低于20分贝，有效降低噪音，给你安静舒适的工作环境。




5 线迹美观，不用剪线头

缝纫结束线头在3mm内，且自动锁线，防止脱线。

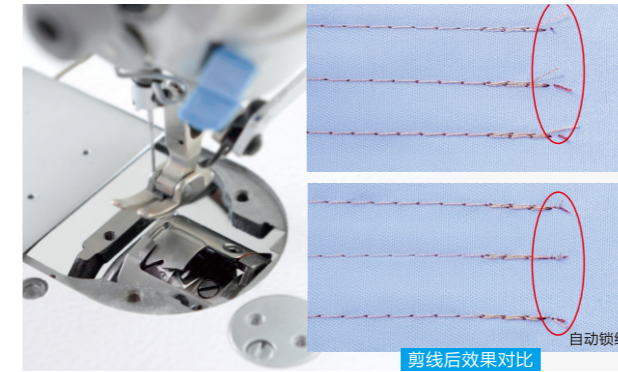

6 密封油盘，无油无虑

底盘密封，避免杂质，清洁耐久；便捷搬移，不洒油。

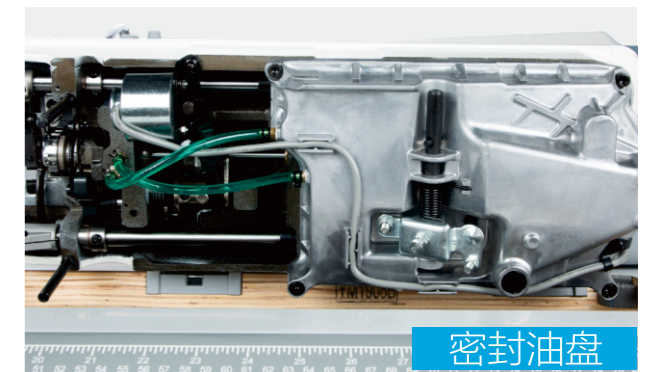

7 超大空间，适应性广

300mm超大操作空间，缝料输送更顺畅，即使羽绒服、棉服、窗帘，床单被套等大件缝纫也可以轻松应对。



技术参数

分类	机型	机针	线数	针迹长度 (mm)	压脚高度 (mm)	最高转速 (S.p.m)	头部供油	薄料	厚料	体积 (mm)	重量 (kg)
分类	A6F-E-Q	DB×1 11-18#	2	4.5	5-13	4000	无油	√		710×350×580	44/51
	A6F-E-HQ	DB×5 18-21#	2	4.5	5-13	3000	有油		√	710×355×580	44/51
电子拖轮	A6F-E-Q-PK	DB×1 11-18#	2	4.5	5-13	4000	无油	√		710×350×580	46.5/53.5
	A6F-EH-Q-PK	DB×5 18-21#	2	4.5	5-13	3000	有油		√	710×350×580	46.5/53.5

注：PK机型为一体式后拖轮