

连续14年
全球第1*

JACK



不跳针电脑圆头锁眼机



JK-T9820G

*数据来源：弗若斯特沙利文按全球各大工业缝纫机企业于2010年至2023年间每年的工业缝纫机销售台数统计，于2024年9月完成调研。

JK-T9820G 电脑圆头锁眼机




适用服装品类 适用于西装、风衣、牛仔、皮衣等圆头锁眼缝，厚薄通吃，无需特殊调试。



0秒同步技术
搭载PID控制算法，每一针缝制时进行64次对位计算,确保各类面料缝制不跳针、线迹精准不跑位，实现换款换料不跳针;

大空间好操作
180mm深的机腔,310mm宽的送布台,大空间好操作，可以灵活应对各种缝制工况。

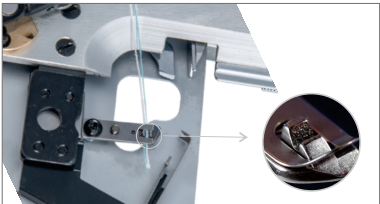

双钩夹线技术
剪线后线头夹持成功率高达99.99%;确保下一针起缝时不脱线、不跳针!

自动吸布屑
自动吸线头，无需人工清理线头。

针迹形状			
无加固缝	锥形加固缝	直线加固缝	圆形加固缝
菊花眼			

机型	锁眼长度	缝制速度 (r.p.m)	针迹节距 (mm)	针迹幅宽 (mm)	锥形加固 长度(mm)	线头长度	机针	主电机功率 (mm)	是否 吸线头	用气量 (min)	净毛重 (kg)	木箱体积 (mm)
JK-T9820G-01-D	5-42mm	1000-2500	0.5-2	1.5-5	0-20	30-40mm	DO558-NY2 14#-18#	750	是	43.5L	210/255	1220x940x1430
JK-T9820G-02-D	14-42mm分5档	1000-2500	0.5-2	1.5-5	0-20	3-8mm	DO558-NY2 14#-18#	750	是	43.5L	210/255	1220x940x1430

注:标配单踏板, 可选配双踏和手动开关
注:9820G-02短线头款机型, 出厂适应锁眼长度为14-30mm;如需30-42mm,需更换面剪和压脚组件
注:-D/P为按键屏, -D/T为触摸屏, F41为红外定位装置