


连续14年  
全球第1\*

JACK



# 平立扣两用钉扣机

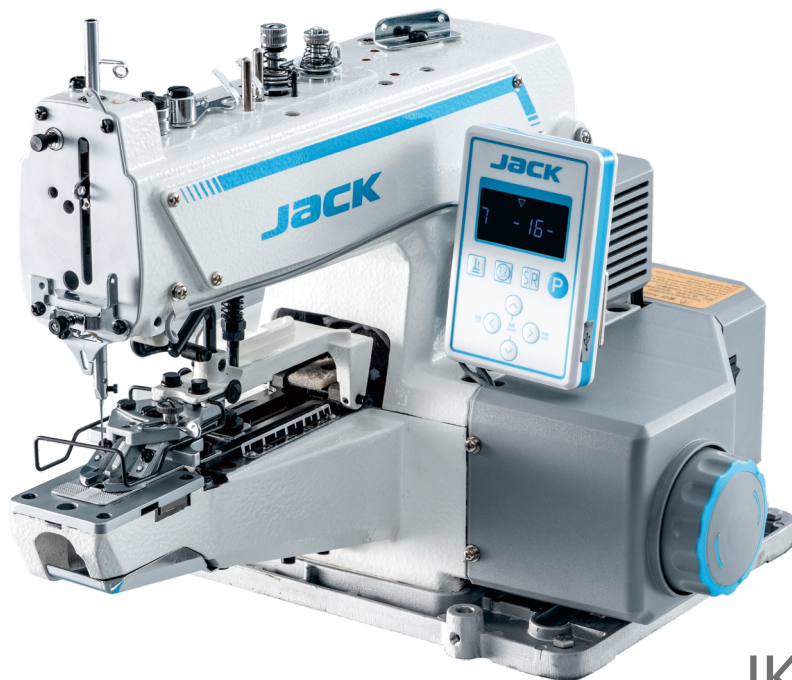


JK-T1377GK

\*数据来源：弗若斯特沙利文按全球各大工业缝纫机企业于2010年至2023年间每年的工业缝纫机销售台数统计，于2024年9月完成调研。




平扣装置

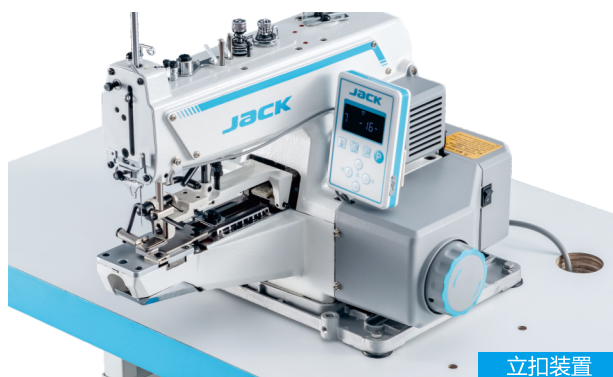

立扣装置


## 1 平立扣两用, 一刻钟换款

平立扣两用, 一刻钟换款: 上、下提升挂钩及钮钳座通用, 普工可在15min内实现平扣、立扣装置的切换。

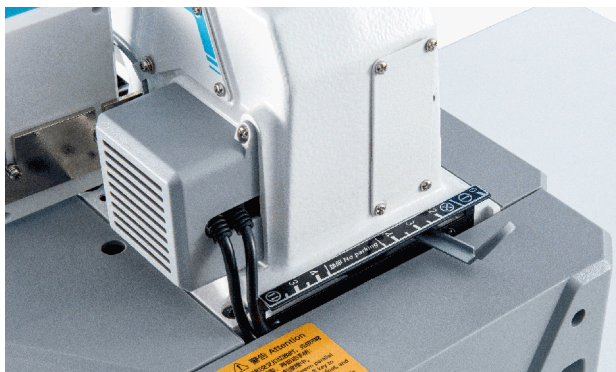

## 2 电机抬压, 声音轻、寿命长

闭环电机控制: 调试更方便、控制更精准。抬压声音更轻(少3.5dB)、反应效率高, 比电磁铁使用更耐久

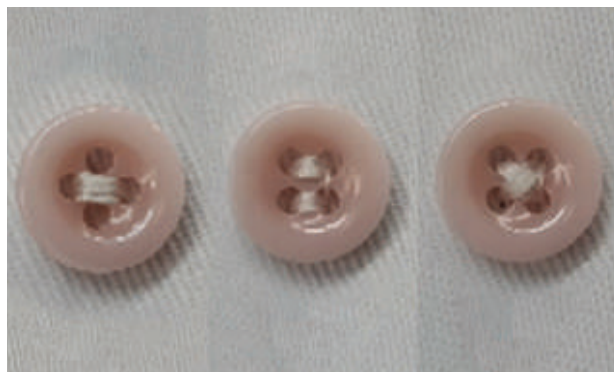

## 3 三种花样任意切

花样、针数一键切换, 长按针数键可任意设定缝纫针数, 增加计数功能, 可通过参数设置, 方便计算产量和工资。

### 技术参数

机型	纽扣类型	机针	针数	线数	纽扣直径	纽孔尺寸	压脚高度 (mm)	最高转速 (S.p.m)	重量	体积
JK-T1377GK	平扣	TQx7 16#	1	1	10-28	X(2.5~4.5) Y(0.25~4.5)	10	1500	30/40	630x470x440
	立扣	TQx7 16#	1	1	10-22	X(2.5~4.5) Y(0)	-	1500	30/40	630x470x440
JK-T1377G	平扣	TQx1 16#	1	1	10-28	X(2.5~4.5) Y(0.25~4.5)	10	1500	30/40	630x470x440

注: 标配自动剪线; 自动抬压脚; 直驱一体。